


| 型号 Model | MSX45 | MSX65 | MSX84 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|---|
| 规格 Specification | MSX45 | MSX45 | |
| 单位 Unit | MSX45-MF | MSX45-M(L/R/U/D) | |
| 安装方式 Installation Way | 水平安装 Horizontal Use | 垂直安装 Wall Installation Use | 垂直安装 Vertical Use |
| 行程 Lead | 5 10 | 5 10 | 5 10 |
| 负载 Load | 5 10 | 5 10 | 5 10 |
| A(mm) | 400 | 320 | 160 |
| B(mm) | 320 | 80 | 80 |
| C(mm) | 160 | 50 | 50 |
| 输出功率 Rated Output | W | 100/200W, 3000min ⁻¹ | |
| 最大速度 Max.Speed | mm/s | 250(500) | |
| 最大负载 Max.Load | kg | H: 6 (2) V: 2 (1) | H: 30 (15) V: 16 (6) |
| 有效行程 Stroke Range | mm | 100-800 | |
| 定位精度 Repeatability | mm | ± 0.02 | |
| 驱动方式 Drive Type | | 丝杠 BALL SCREW | |
| 额定扭矩 Estimated Condition | 单位 | M _{1max} | M _{2max} M _{3max} M _{4max} |
| | Nm | 2.1 | 43 10 10 |

MSX45



| Weight | Stroke | 单位 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 注意: (CAUTION) 1、模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。 2、超过规定行程, 速度会下降, 具体和我司技术中心联系! 3、Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details. |
|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | Model | Units | | | | | | | | | |
| MSX45-1P | | Kg | 1.291 | 1.632 | 1.973 | 2.314 | 2.655 | 2.966 | 3.337 | 3.678 | |
| Speed | Stroke | 单位 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| | Model | Units | | | | | | | | | |
| | MSX45-MF-L | mm/s | | | | 250 | | 220 | 200 | 160 | |
| MSX45-MF-N | mm/s | | | | 500 | | 420 | 400 | 300 | | |

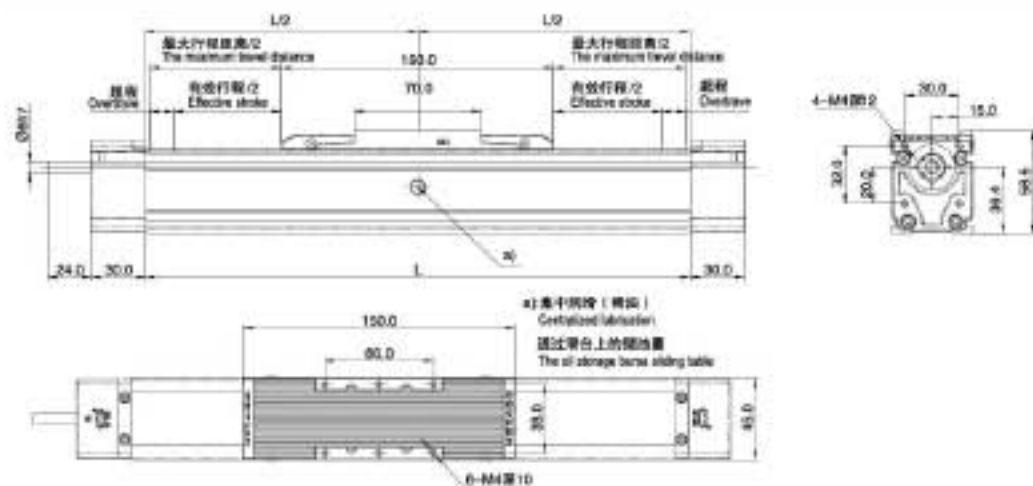

| 型号 Model | MSX45 | MSX65 | MSX84 |
|-------------|-------|-------|-------|
|-------------|-------|-------|-------|


固定面板 Fixed board

一用于安装感应开关的截面尺寸


The cross section size used for sensor installation

一用于安装系统的固定块尺寸

The fixed block size used for installation

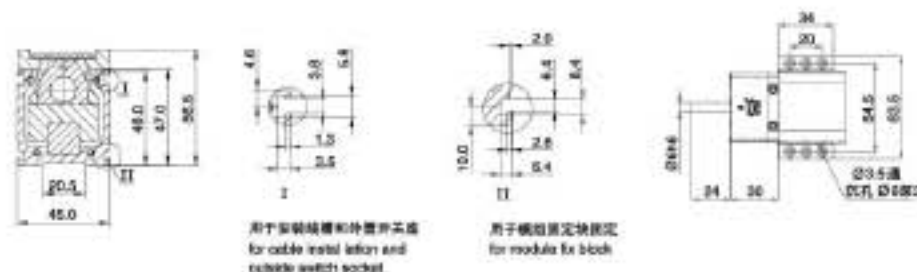

MSX45 电机连接器 Motor socket

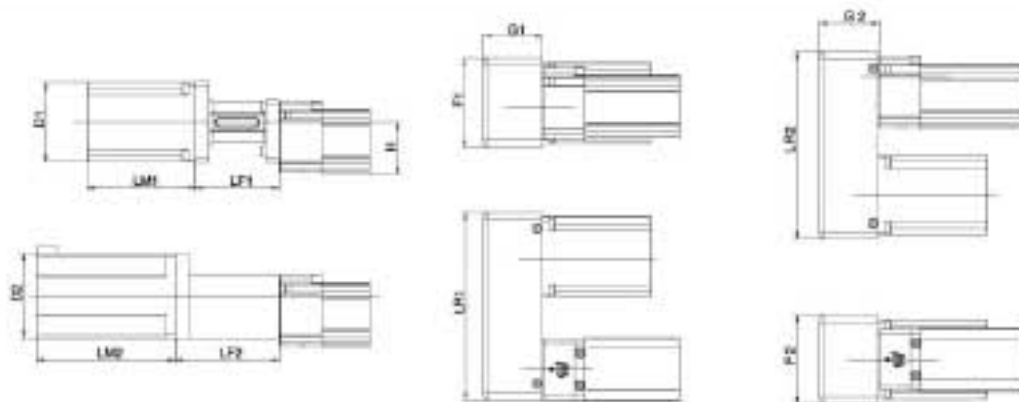

| 款式 Model | 伺服电机 AC Servo | | 步进电机 Stepping Motor | | 尺寸 (mm) Size | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|----|-----|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|------|
| | 品牌 Brand | 功率 Power | 品牌 Brand | 法兰 Flange | D1 | D2 | LM1 | 无制动 without | 带制动 with | LF1 | LF2 | LR1 | LR2 | F1 | F2 | G1 | G2 | H | |
| MR ML MU MD | 松下 | 100W | 雷赛 | 42 | 42 | 38 | 46 | 92 | 122 | | | 113 | 113 | 53 | 53 | 42 | 42 | 36.9 | |
| | | 200W | | 57 | 57 | 60 | 61 | 80 | 116 | | | 133 | 133 | 63 | 63 | 42 | 42 | 36.9 | |
| | 台达 | 100W | 杰美康 | 42 | 42 | 40 | 48 | 101 | | | | | 113 | 113 | 53 | 53 | 42 | 42 | 36.9 |
| | | 200W | | 57 | 57 | 60 | 61 | 101 | 142 | | | 133 | 133 | 63 | 63 | 42 | 42 | 36.9 | |
| | 安川 | 100W | | | | 40 | | 95 | | | | | 113 | 113 | 53 | 53 | 42 | 42 | 36.9 |
| | | 200W | | | | 60 | | 97 | | | | | 133 | 133 | 63 | 63 | 42 | 42 | 36.9 |
| 富士 | 100W | | | | 40 | | 96 | 130 | | | | 113 | 113 | 53 | 53 | 42 | 42 | 36.9 | |
| | 200W | | | | 60 | | 97 | 135 | | | | 133 | 133 | 63 | 63 | 42 | 42 | 36.9 | |
| 英威腾 | 100W | | | | 60 | | 110 | 145 | | | | 133 | 133 | 63 | 63 | 42 | 42 | 36.9 | |
| | 200W | | | | 60 | | 110 | 145 | | | | 133 | 133 | 63 | 63 | 42 | 42 | 36.9 | |
| MF | | | | | 42 | 40 | 46 | 参照上格 | | 60 | 73 | | | | | | | 36.9 | |
| | | | | | 57 | 60 | 61 | 参照上格 | | 60 | 73 | | | | | | | 36.9 | |

