



模组规格	伺服 W	丝杠		最大速度 (mm/s)		最大负载(水平) (KG)	最大负载(垂直) (KG)	重复定位精度 (mm)	行程	
		外径d	导程l						最小行程	最大行程
MDL	40	200	30.74	96.52	H	2000	3.8	±0.02	100	2000
		400	30.74	96.52	H	2000	3.8	±0.02	100	2000
	60	400	51.57	161.9	H	2400	18.2	±0.02	100	2600
		750	51.57	161.9	H	2400	18.2	±0.02	100	2600
	80	750	76.39	239.9	H	3000	157.5	±0.02	100	3200
		1000	76.39	239.9	H	3000	158	±0.02	100	3200

备注：L-低速250mm/s；N-中速500mm/s；H-高速1000mm/s

MDL40

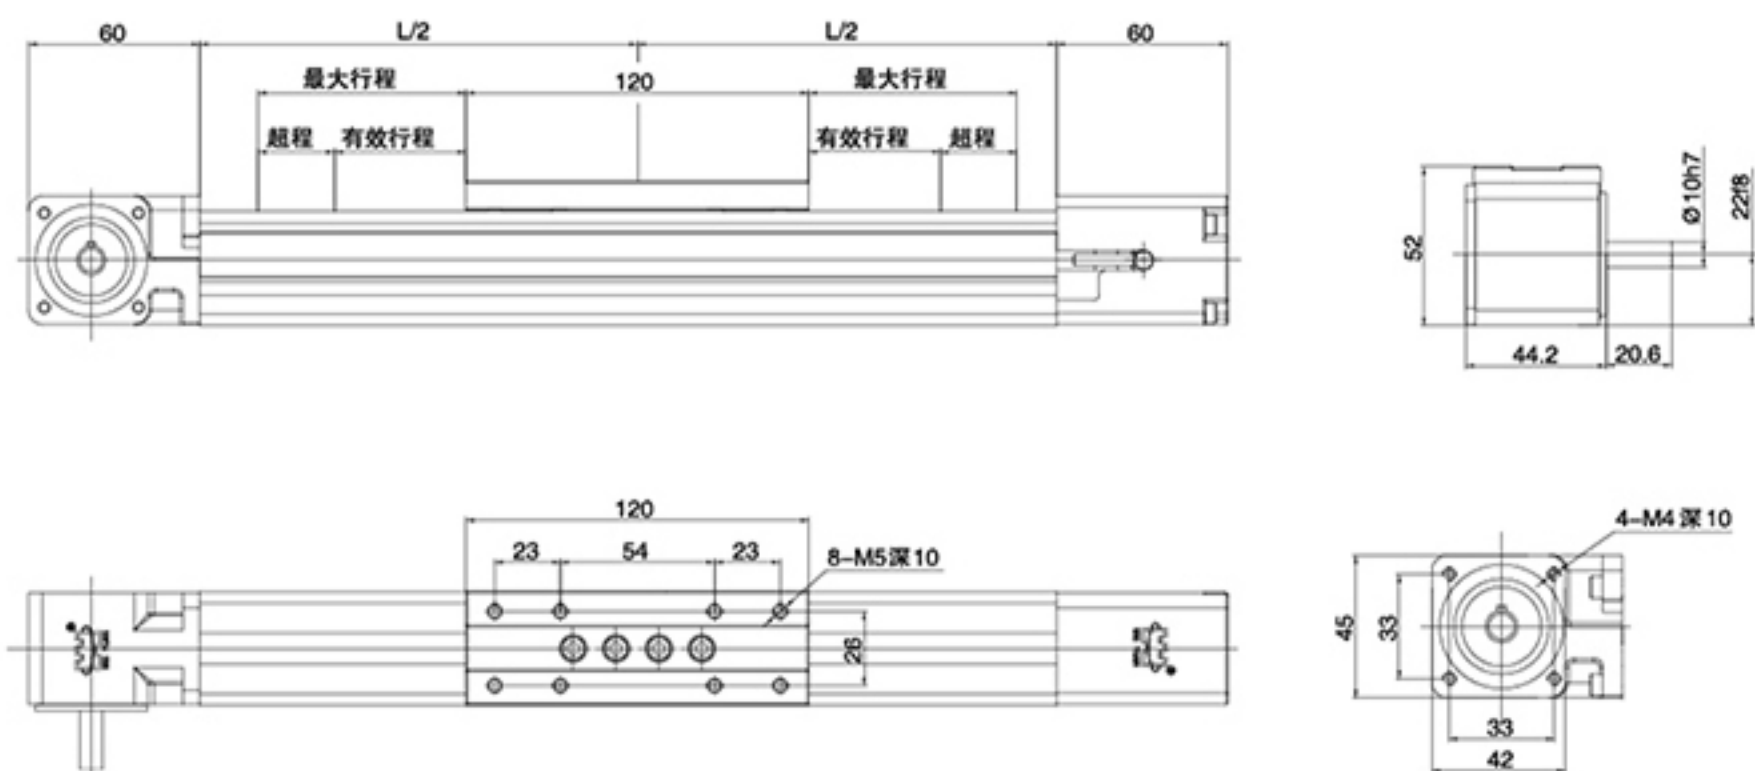

MDL60

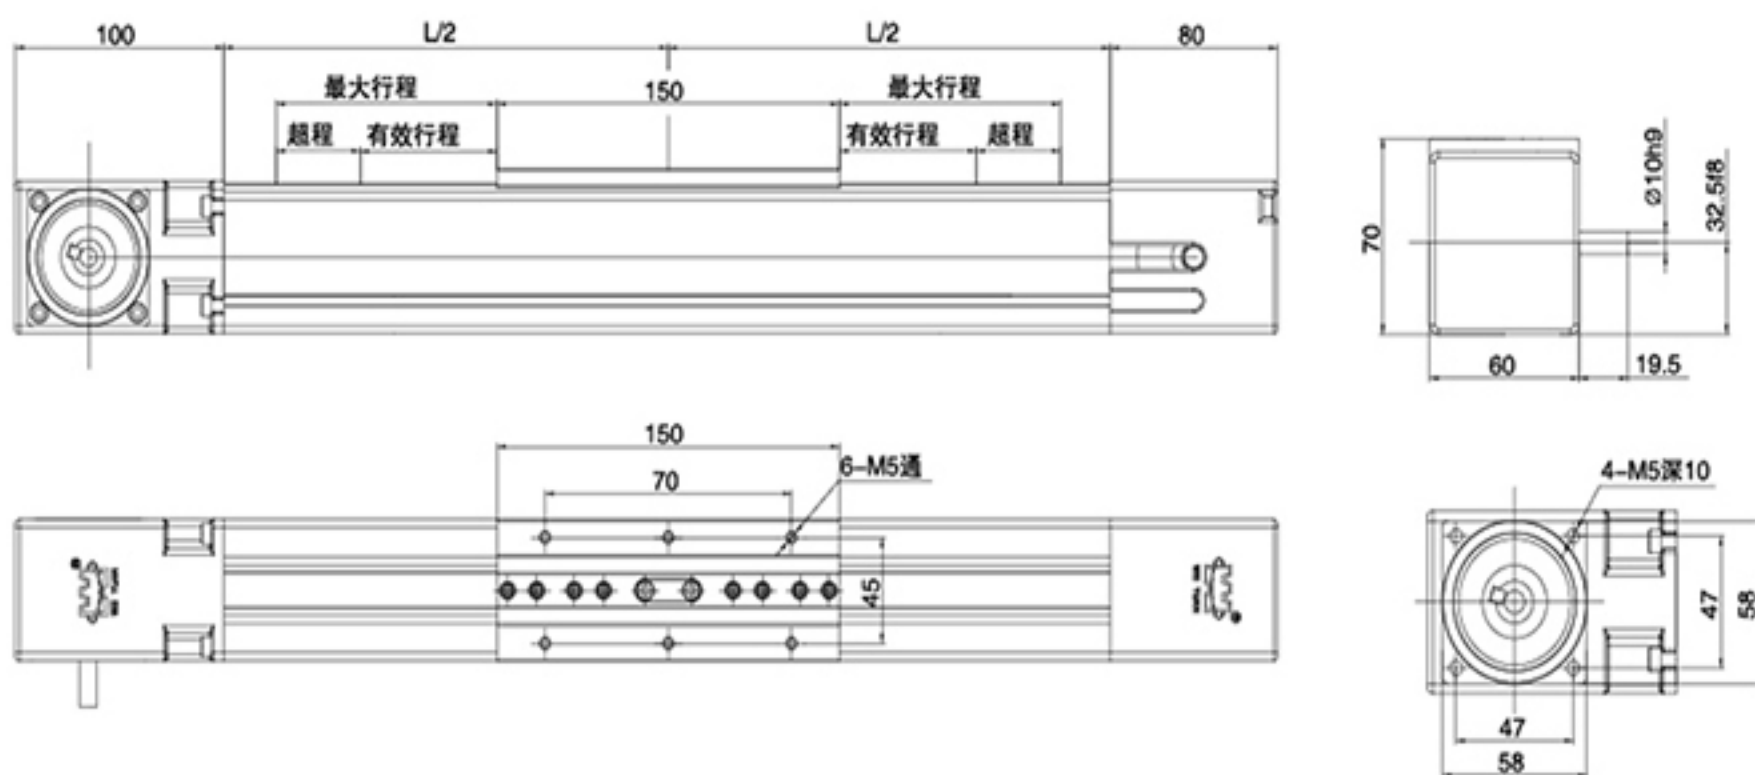

MDL80

