

产品概述
Description

产品系列表
Series

产品一览表 1
Product overview 1

产品一览表 2
Product overview 2

MSX 选型
MSX module selection

MSX 参数
MSX parameters

MSY 选型
MSY module selection

MSY 参数
MSY parameters

GSX 选型
GSX module selection

GSX 参数
GSX parameters

TSY 选型
TSY module selection

TSY 参数
TSY parameters

MDL 选型
MDL module selection





MDL 参数
MDL parameters

PSH 选型
PSH module selection

PSH 参数
PSH parameters

规格 Specification	单位 Unit	MDL40	安装方式 Installation Way	导程(mm) Lead	负载(kg) Load	A(mm)	B(mm)	C(mm)
MDL40-ML		MDL40-MR	水平安装 Horizontal Use 	1	kg	170	80	80
				2	kg	170	40	40
			墙面安装 Wall Installation Use 	3	kg	170	25	25
				1	kg	80	80	170
			垂直安装 Vertical use 	2	kg	40	40	170
				3	kg	25	25	170
输出功率 Rated Output	W	200/400,3000min ⁻¹						
最大速度 Max.Speed	mm/s	5000		1	kg	80		80
最大负载 Max.Load	N	38.4		2	kg	40		40
有效行程 Stroke Range	mm	2000		3	kg	25		25
定位精度 Repeatability	mm	± 0.15						
驱动方式 Drive Type		同步带 BELT		单位	Mt _a max	Mx _a max	My _a max	Mz _a max
				Nm	0.82	0.82	0.59	0.59

MDL40

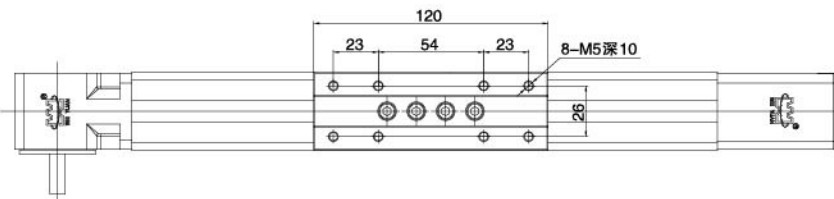
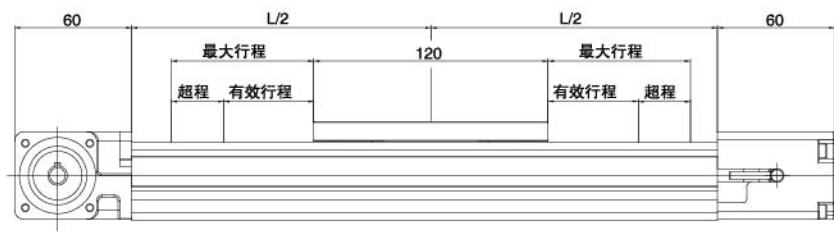


Weight	Stroko	单位 Units	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	注意: (CAUTION) 1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。 2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系! 2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details.
			Model	MDL40	Kg	1.54	2.46	2.92	3.38	3.84	4.3	4.76	
Speed	Stroko	单位 Units	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	
			Model	MDL40	mm/s	2250							




- 型号 Model MDL40 MDL60 MDL80


MDL40 固定附件安装参数 Installation parameters fixed accessories

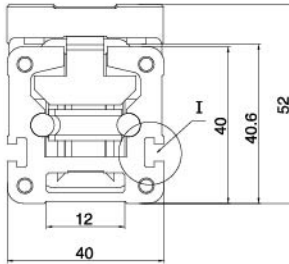

I
用于模组固定块固定和安装外置开关座
intallation of cable duct and outside switch sockt

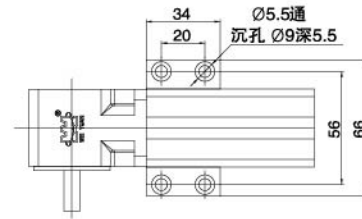

MDL40 电机连接座 Motor socket

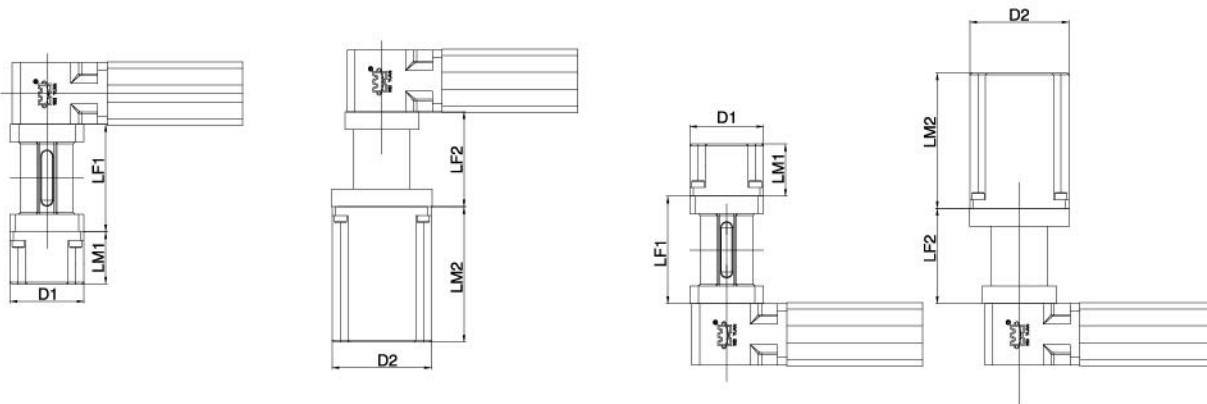

款式 Model	伺服电机 AC Servo		步进电机 Stepping Irotor		尺寸 (mm) Size															
	品牌 Brand	功率 Power	品牌 Brand	法兰 Flange	D1	D2	LM1	LM2		LF1	LF2	LR1	LR2	F1	F2	G1	G2	H		
								无制动 without	带制动 with											
MR ML MU MD	松下	200W	雷赛	42	42	60	48	99	135											
		400W		57	57	60	81	118	155											
	台达	200W	杰美康	42	42	60	48	106	142											
		400W		57	57	60	81	131	167											
	安川	200W					60		97											
		400W					60		125											
	富士	200W					60		97	135										
		400W					60		125	163										
英威腾	200W					60		110	145											
	400W					60		135	165											
MF					42	60	48	参照上格		61	60								22.5	
					57		81	参照上格		60									22.5	

- 产品概述 Description
- 产品系列表 Series
- 产品一览表 1 Product overview1
- 产品一览表 2 Product overview2
- MSX 选型 MSX module selection
- MSX 参数 MSX parameters
- MSY 选型 MSY module selection
- MSY 参数 MSY parameters
- GSX 选型 GSX module selection
- GSX 参数 GSX parameters
- TSY 选型 TSY module selection
- TSY 参数 TSY parameters
- MDL 选型 MDL module selection
- MDL 参数 MDL parameters
- PSH 选型 PSH module selection
- PSH 参数 PSH parameters

