





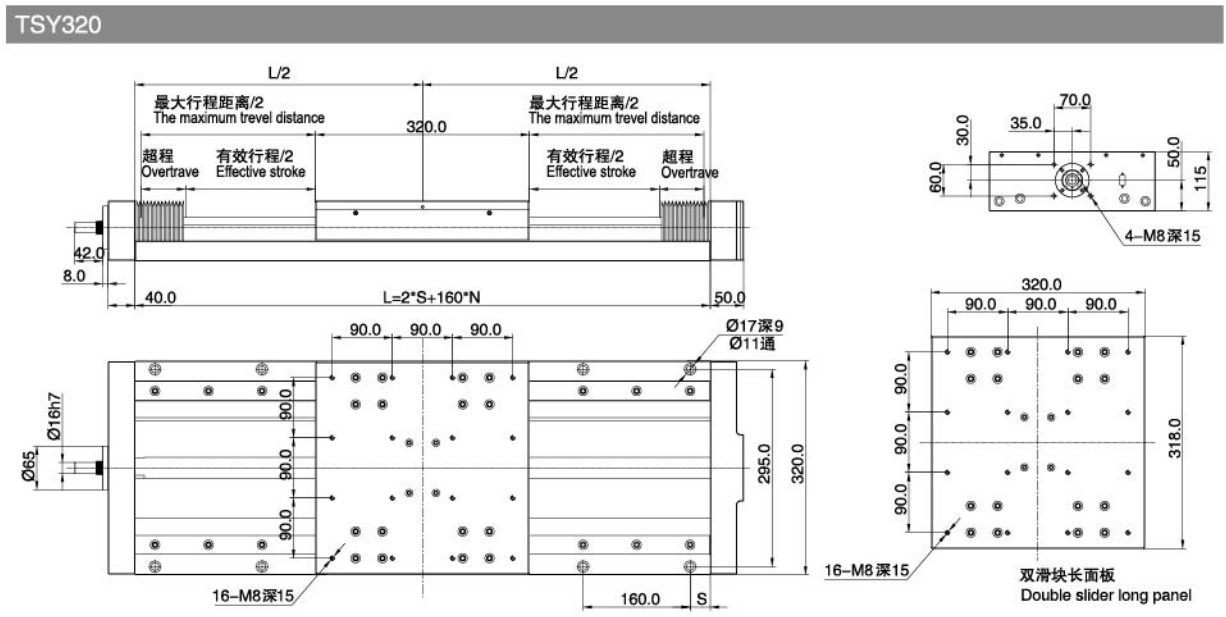


- 产品概述
Description
- 产品系列表
Series
- 产品一览表 1
Product overview 1
- 产品一览表 2
Product overview 2
- MSX 选型
MSX module selection
- MSX 参数
MSX parameters
- MSY 选型
MSY module selection
- MSY 参数
MSY parameters
- GSX 选型
GSX module selection
- GSX 参数
GSX parameters
- TSY 选型
TSY module selection
- TSY 参数
TSY parameters
- MDL 选型
MDL module selection
- MDL 参数
MDL parameters
- PSH 选型
PSH module selection
- PSH 参数
PSH parameters

| 型号 Model | TSY150 | TSY220 | TSY320 |
|-------------|--------|--------|--------|
|-------------|--------|--------|--------|

| 规格 Specification | 单位 Unit | TSY320 | | 安装方式 Installation Way | 导程(mm) Lead | 负载 (kg) Load | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|------------|---|--------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TSY320-MF1 | | TSY320-MF1P | | 水平安装 Horizontal Use  | 5 | 300 | 800 | 205 | 140 |
|  | |  | | | 10 | 100 | 800 | 610 | 420 |
| | | | | | 20 | 30 | 800 | 1000 | 1000 |
| | | | | 墙面安装 Wall Installation Use  | 5 | 300 | 205 | 140 | 800 |
| | | | | | 10 | 100 | 610 | 420 | 800 |
| | | | | | 20 | 30 | 1000 | 1000 | 800 |
| 输出功率 Rated Output | W | 1500W, 3000min ⁻¹ | | 垂直安装 Vertical use  | 5 | 100 | 420 | | 420 |
| 最大速度 Max.Speed | mm/s | 250 (500/1000) | | | 10 | 50 | 850 | | 850 |
| 最大负载 Max.Load | kg | H:300(100/30) | V:100(50/20) | | 20 | 20 | 1000 | | 1000 |
| 有效行程 Stroke Range | mm | 100-1000 | | 额定扭矩 Estimated Condition  | 单位 | Mx _{max} | Mx _{max} | Mx _{max} | Mx _{max} |
| 定位精度 Repeatability | mm | 普通级 (General) ±0.02 | 精密级 (Precision) ±0.01 | | Nm | 35.94 | 3023 | 2103 | 2103 |
| 驱动方式 Drive Type | | 丝杠 BALL SCREW | | | | | | | |

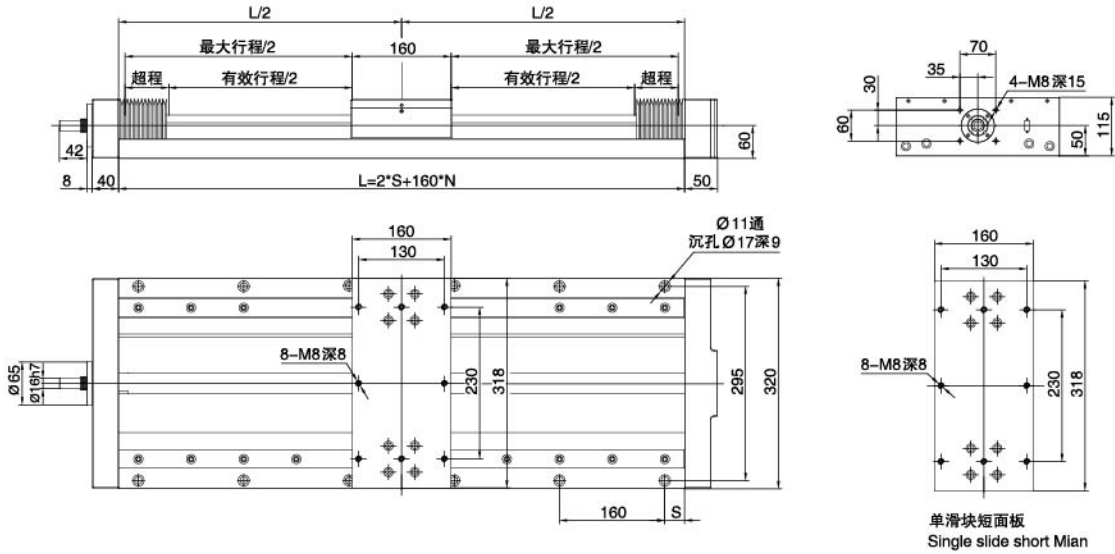


| Weight | Model | Stroko | 单位 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 注意: (CAUTION) 1. 模组重量不包括, 电机座、电机、联轴器、感应开关及开关座等附件。 1. Motor, coupling, bellows cover, motor mount, switches or cable ducr are not included in weight calculation. 2. 超过规定行程, 速度需要下降, 具体和我司技术中心联系! 2. Decelerate if stroke is exceeded, please contact us for more details. |
|--------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | Model | Units | | | | | | | | | | | |
| | TSY300-1P | | Kg | 36.19 | 46.31 | 56.43 | 66.59 | 76.67 | 86.79 | 96.91 | 107 | 117.1 | 127.3 | |
| | TSY300-2P | | Kg | 49.58 | 59.7 | 69.82 | 79.94 | 90.06 | 100.2 | 110.3 | 120.4 | 130.5 | 140.7 | |
| Speed | Model | Stroko | 单位 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| | TSY300-MF-L | | mm/s | | | | | 250 | | | | | | |
| | TSY300-MF-N | | | | | | | 500 | | | | | | |
| | TSY300-MF-H | | | | | | | 1000 | | | | | | |

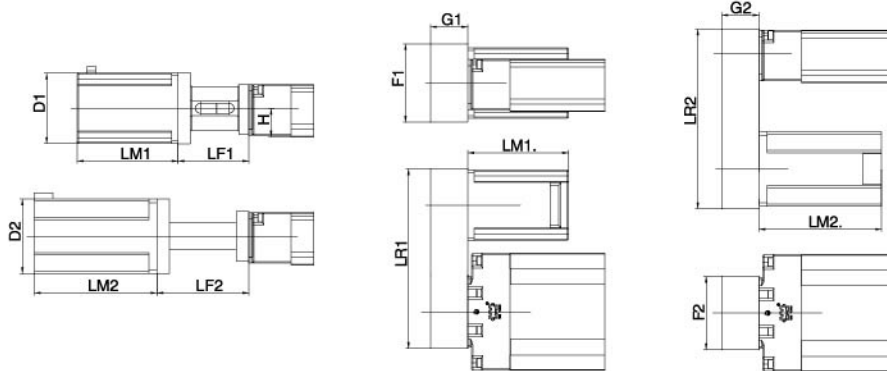


- 型号 Model TSY150 TSY220 TSY320

TSY320-1P



TSY320 电机连接座 Motor socket



| 款式 Model | 伺服电机 AC Servo | | 步进电机 Stepping Irotor | | 尺寸 (mm) Size | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|-----|-----|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | 品牌 Brand | 功率 Power | 品牌 Brand | 法兰 Flange | D1 | D2 | LM1 | LM2 | | LF1 | LF2 | LR1 | LR2 | F1 | F2 | G1 | G2 | H | |
| | | | | | | | | 无制动 without | 带制动 with | | | | | | | | | | |
| MR ML MU MD | 松下 | 1500W | 雷赛 | 110 | 110 | 100 | 201 | 160 | 187 | | | 363 | 353 | 113 | 103 | 72 | 72 | 50 | |
| | | 2000W | | 130 | 130 | 100 | 283 | 179 | 206 | | | 373 | 353 | 133 | 103 | 72 | 72 | 50 | |
| | 台达 | 1500W | 杰美康 | 110 | 110 | 130 | 165 | 168 | 202 | | | 363 | 373 | 113 | 133 | 72 | 72 | 50 | |
| | | 2000W | | 130 | 130 | 130 | 308 | 188 | 216 | | | 373 | 373 | 133 | 133 | 72 | 72 | 50 | |
| | 安川 | 1500W | | | | | 100 | | 175 | | | | 353 | | 103 | | | 72 | 50 |
| | | 2000W | | | | | 100 | | 198 | | | | 353 | | 103 | | | 72 | 50 |
| | 富士 | 1500W | | | | | 130 | | 170 | 213 | | | 373 | | 133 | | | 72 | 50 |
| | | 2000W | | | | | 130 | | 195 | 238 | | | 373 | | 133 | | | 72 | 50 |
| 英威腾 | 1500W | | | | | 130 | | 192 | 249 | | | 373 | | 133 | | | 72 | 50 | |
| | 2000W | | | | | 130 | | 209 | 266 | | | 373 | | 133 | | | 72 | 50 | |
| MF | | | | | 110 | 100 | 201 | 参照上格 | | 110 | 110 | | | | | | | 50 | |
| | | | | | 130 | 130 | 308 | 参照上格 | | 120 | 120 | | | | | | | 50 | |

- 产品概述 Description
- 产品系列表 Series
- 产品一览表 1 Product overview1
- 产品一览表 2 Product overview2
- MSX 选型 MSX module selection
- MSX 参数 MSX parameters
- MSY 选型 MSY module selection
- MSY 参数 MSY parameters
- GSX 选型 GSX module selection
- GSX 参数 GSX parameters
- TSY 选型 TSY module selection
- TSY 参数 TSY parameters
- MDL 选型 MDL module selection
- MDL 参数 MDL parameters
- PSH 选型 PSH module selection
- PSH 参数 PSH parameters

